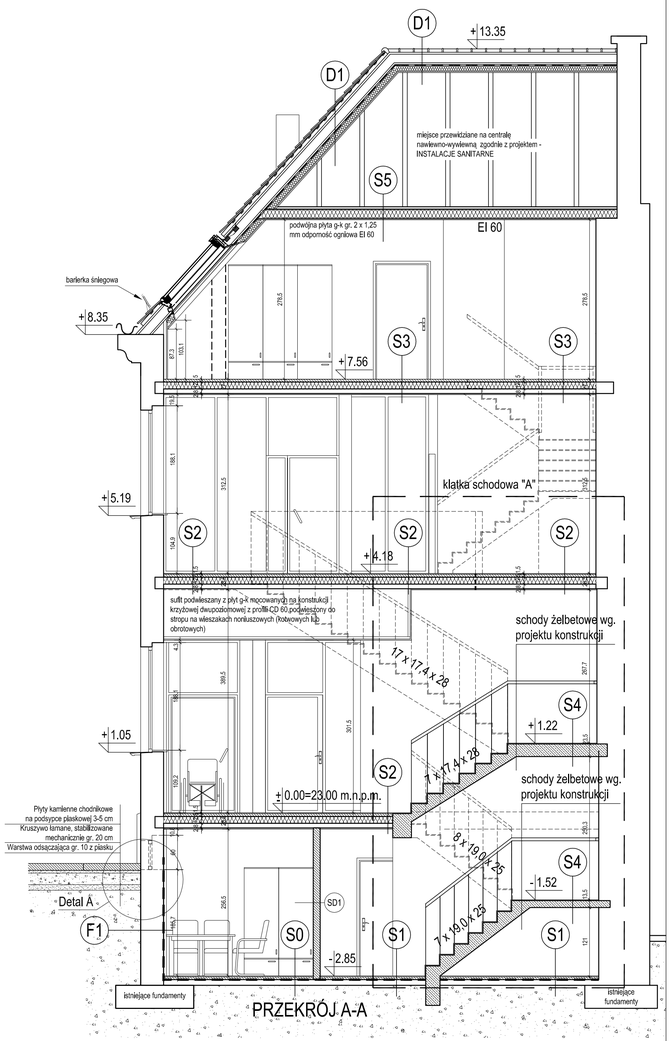

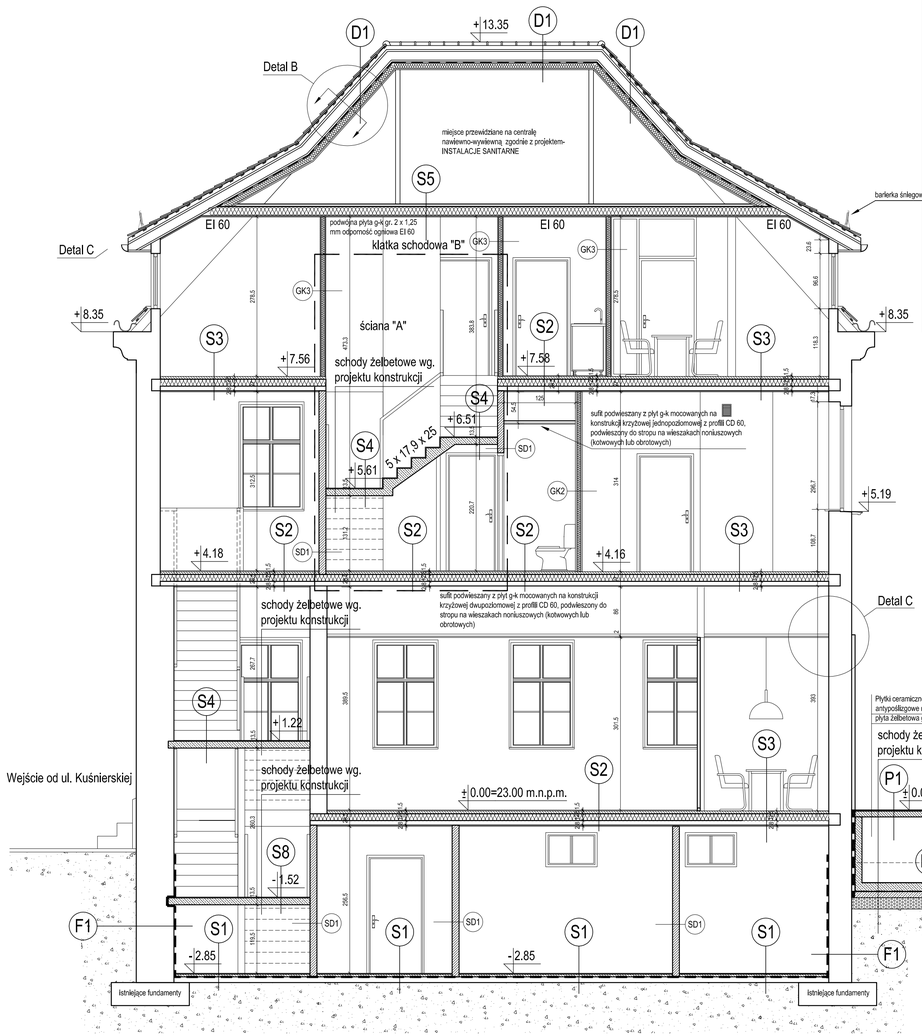

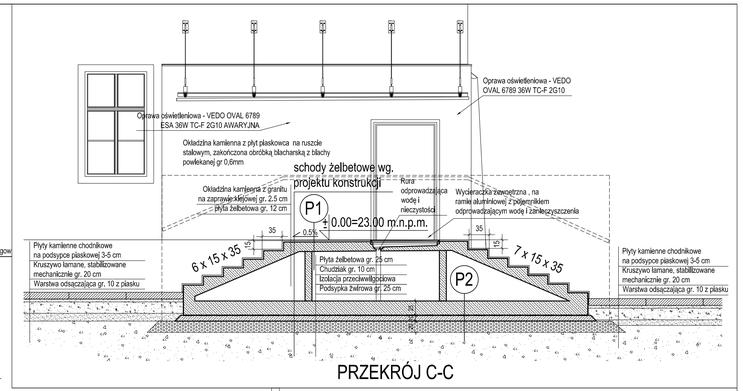



WARSTWY PRZEKROJOWE

Stropy			GK3	1 x płyta g-k	1.25 cm
S0	Gres	2 cm		Konstrukcja z profili CW 75 i UW 75 z wypełnieniem z wełny mineralnej	7.5 cm
	Wylewka cementowa	5 cm		1 x płyta g-k	1.25 cm
	Płyta istniejąca		Spocznik schodów zewnętrznych		
S1	Gres techniczny	2 cm	P1	Płytki ceramiczne mrozoodporne antypoślizgowe na zaprawie klejowej	1.5 cm
	Wylewka cementowa	5 cm		Płyta żelbetowa	12 cm
S2	Gres	2 cm	Płyta żelbetowa schodów zewnętrznych		
	Wylewka cementowa	5 cm	P2	Płyta żelbetowa	25 cm
	Styropian ekstrudowany nad WPS	12 cm		Chudy beton	10 cm
	WPS na belkach stalowych (20 cm)	8 cm		Izolacja przeciwwilgociowa	
S3	Wykładzina dywanowa			Podsypka żwirowa	25 cm
	Wylewka cementowa	5 cm	Ściana żelbetowa schodów zewnętrznych		
	Styropian ekstrudowany nad WPS	12 cm	F2	Okładzina kamienna z płyt płaskowca na zaprawie klejowej	2.5 cm
	WPS na belkach stalowych (20 cm)	8 cm		Izolacja przeciwwilgociowa	
	Tynk cementowy	2 cm		Ścianka żelbetowa	12 cm
Spocznki					
S4	Gres	5 cm			
	Płyta żelbetowa	12 cm			
Strop pomiędzy poziomami poddasza					
S5	Deskowanie	3 cm			
	Belki stropowe istniejące Wełna szklana między ruszterm wsporczym	15 cm			
	2 x Płyty g-k	2.5cm			
Dach					
D1	Wiatrozoloacja				
	Pełne deskowanie lub poszycie ze sklejki wodoodpornej	2 cm			
	Izolacja termiczna z wełny szklanej	10 cm			
	Folia paroprzepuszczalna				
	Płyta g-k	1.5 cm			
Ściana fundamentowa (ławrica)					
F1	Tynk renowacyjny	1.5 cm			
	Tynk podkładowy	1 cm			
	Obrzutka z zaprawy cementowej				
	Istniejąca ściana fundamentowa	40 cm			
	Izolacja pionowa				
	Obrzutka z zaprawy cementowej				
	Tynk renowacyjny	1.5 cm			
	Płyta klimatyczna na kleju	7 cm			
	Szpachla	1.5 cm			
	Malowanie				
F2	Tynk renowacyjny	1.5 cm			
	Tynk podkładowy	1 cm			
	Obrzutka z zaprawy cementowej				
	Istniejąca ściana fundamentowa	40 cm			
	Izolacja pionowa				
	Obrzutka z zaprawy cementowej				
	Tynk renowacyjny	1.5 cm			
Ściana schodów zewnętrznych					
F3	Okładzina kamienna z płyt płaskowca na zaprawie klejowej	2.5 cm			
	Izolacja przeciwwodna do wys. 30cm				
	Ścianka żelbetowa	19 cm			
Ściana działowa murowana					
SD1	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
	Pustak Porotherm 11.5 P+W	11.5 cm			
	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
SD2	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
	Pustak Porotherm 30 P+W	30 cm			
	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
SD3	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
	Pustak Porotherm 8 P+W	8 cm			
	Tynk cementowo-wapienny	1.5 cm			
Ściana działowa g-k					
GK1	2 x płyta g-k	2.5 cm			
	Konstrukcja z profili CW 100 i UW 100 z wypełnieniem z wełny mineralnej	10 cm			
	2 x płyta g-k	2.5 cm			
GK2	2 x płyta g-k	2.5 cm			
	Konstrukcja z profili CW 75 i UW 75 z wypełnieniem z wełny mineralnej	7.5 cm			
	2 x płyta g-k	2.5 cm			

UWAGI

Nr		

Data	Zmiana	Podpis

Opis zmian

Obiekt / Temat:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KUŚNIERSKIEJ 12B W SZCZECINIE DLA POTRZEB BIUROWYCH CZŁOWIEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZY URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Adres/Nr działki: Szczecin, ul. Kuśnierska 12b
DZ.NR 36/2, 36/3 39/17 obręb 1037

Inwestor: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, ul. Korsarzy 34

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka Projektowa:
"URBICON" Sp. z o.o.
ul. Trentowskiego 34, 71-303 Szczecin
odpowiedzialny projektowo: "URBICON" Sp. z o.o.
ul.Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
Tel./fax. (48) 091 4821333, (48) 091482 7217
e-mail: urbicon@urbicon.pl www.urbicon.pl
Główny projekt.

Branża: ARCHITEKTURA

Architektura:		Nr upr./ Nr izby	Data	Podpis
Autor proj.wyk.	mgr inż.arch. B.Paszkowska	124/W/80 ZP 0110		
Spr.	dr hab.inż.arch. Z.Paszkowski prof.zwycz. ZUT	218/Sz/83 ZP-0107		

Tytuł rys. :
PRZEKRÓJ A–A, B–B, C–C

Data:	Skala :	Nr rys. :
01.2010	1:50	PW/A/08
Nr proj.: U/UM/SZ/2009/08		

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Pracowni Projektowej URBICON zabronione.
Stosowane materiały posiadać powinny znak bezpieczeństwa "B" i atest ITB
Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną