


ZESTAW MEBLI: STÓŁ + SIEDZISKA  
RZUT POZIOMY - WYMIARY OGÓLNE | 1:25

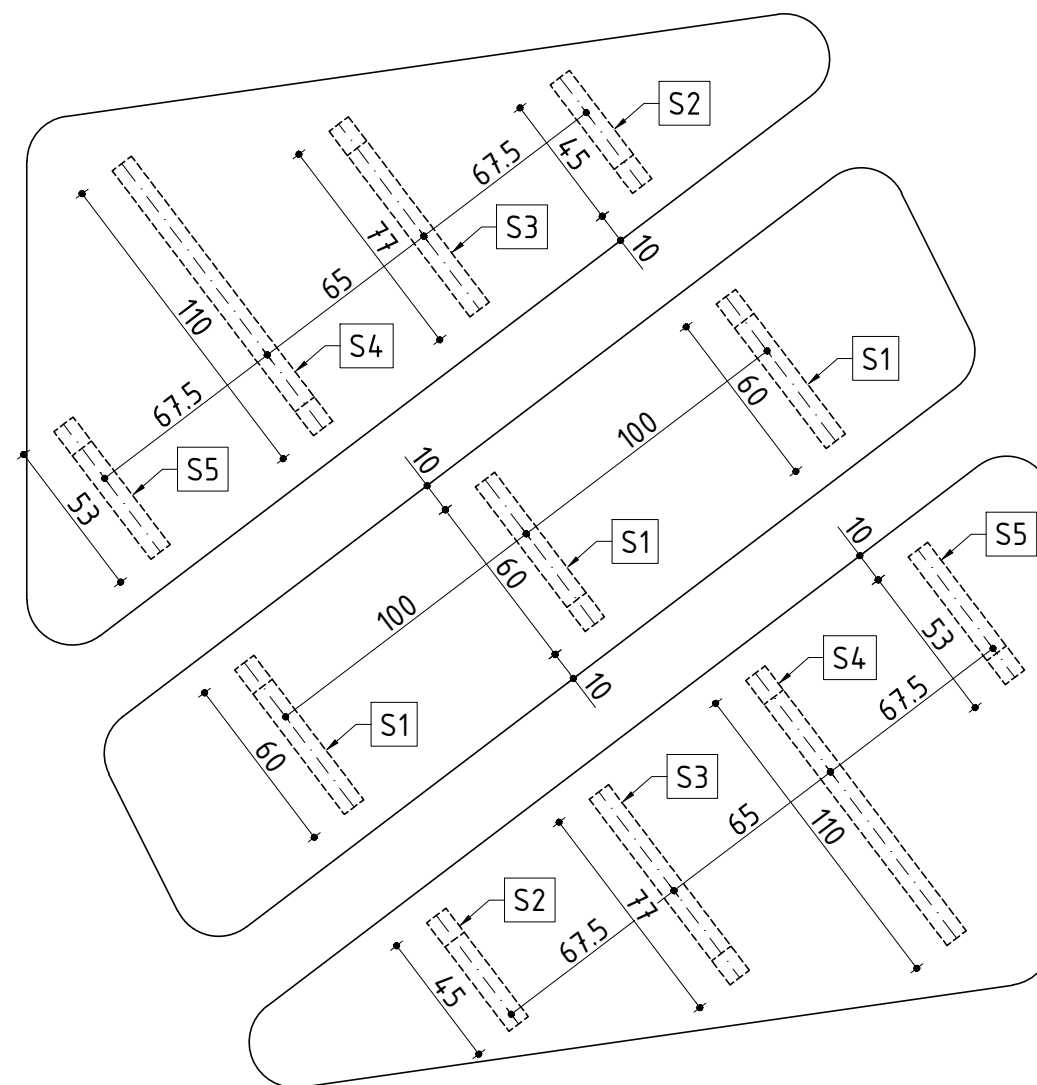

ZESTAW MEBLI: STÓŁ + SIEDZISKA  
RZUT POZIOMY - ROZSTAW PODPÓR | 1:25

- OZNACZENIA:
1. BLAT Z DREWNA KLEJONEGO, DĘBOWEGO, GR. 5(cm), KSZTAŁT ZGODNY Z RYS. POZIOMYM, KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO FAZOWANE R=50(mm);
  2. BLACHA MOCUJĄCA - PŁASKOWNIK STAL. WYM. P80x10(mm);
  3. ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ, ŁĄCZĄCA PŁASKOWNIK STAL. (OZN. 2.) Z BLATEM DREW. (OZN. 1.), KOTWIONA NA GŁĘB. 2(cm);
  4. RAMA MEBLA - PŁASKOWNIK STALOWY, WYM. P80x20(mm);
  5. ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ, ŁĄCZĄCA RAMĘ MEBLA - PŁASKOWNIK STAL. (OZN. 4.) Z CEGŁĄ POSADZKOWĄ (OZN. A), KOTWIONA NA GŁĘB. 3(cm);
  - A. WARSTWA ŚCIERALNA Z CEGŁY POSADZKOWEJ, GR. 6(cm);
  - B. PODSYPKA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 5(cm);
  - C. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 16+32, STABILIZ. MECH., GR. 15(cm);
  - D. GRUNT RODZIMY;

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO I MAL. PROSZKOWO W KOL. RAL 7016;
  2. ELEMENTY RAMY MEBLA (OZN. 4.) NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SPAWEM NIEWIDOCZNYM;
  3. POZOSTAŁE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SPAWEM NIEWIDOCZNYM LUB PRZEZ PRZEKŁADKI GUMOWE;
  4. DOBÓR ŚRUB W ZAKRESIE PRODUCENTA;
  5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻN. SPOSOBU MOCOWANIA, ZGODNEGO Z TECHN. PRODUCENTA.

**mxl4**

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 4884 364  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk	
upr. Nr. 19/ZPOiA/2005	
SPRAWDZIŁA	PODPIS
mgr inż. arch. Iga Gontarz	
upr. Nr. 11/ZPOiA/OKK/2013	
OPRACOWAŁA	PODPIS
mgr inż. arch. Aleksandra Pichulska	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
MIEJSCE ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW	
STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY	III.2018
TYTUŁ RYSUNKU	
ZESTAW MEBLI - RZUT POZIOMY	
NR RYSUNKU	SKALA
A.06	1:25