


ZESTAW MEBLI: STÓŁ + SIEDZISKA
RZUT POZIOMY - WYMIARY OGÓLNE | 1:25

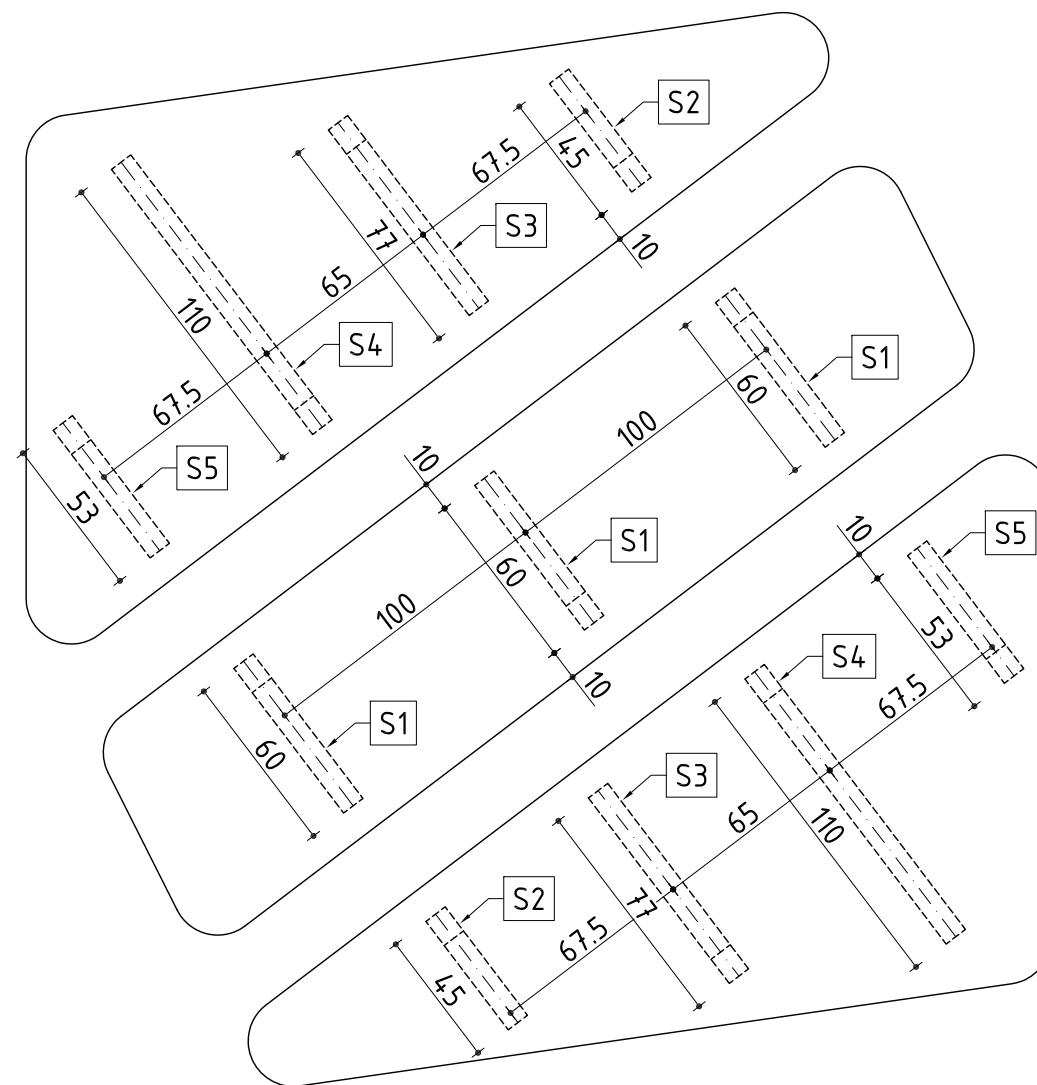

ZESTAW MEBLI: STÓŁ + SIEDZISKA
RZUT POZIOMY - ROZSTAW PODPÓR | 1:25

- OZNACZENIA:**
1. BLAT Z DREWNA KLEJONEGO, GAT. DREWNA MODRZEW, GR. 5(cm), KSZTAŁT ZGODNY Z RYS. POZIOMYM, KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO FAZOWANE R=50(mm);
 2. BLACHA MOCUJĄCA - PŁASKOWNIK STAL. WYM. P80x10(mm);
 3. ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ, ŁĄCZĄCĄ PŁASKOWNIK STAL. (OZN. 2.) Z BLATEM DREW. (OZN. 1.), KOTWIONA NA GŁĘB. 2(cm);
 4. RAMA MEBLA - PŁASKOWNIK STALOWY, WYM. P80x20(mm);
 5. ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ, ŁĄCZĄCĄ RAMĘ MEBLA - PŁASKOWNIK STAL. (OZN. 4.) Z CEGŁĄ POSADZKOWĄ (OZN. A), KOTWIONA NA GŁĘB. 3(cm);
- A. WARSTWA ŚCIERALNA Z CEGŁY POSADZKOWEJ, ROZBIÓRKOWEJ, W UKŁADZIE LEŻĄCYM Z PRZESUNIĘCIEM O 1/2 CEGŁY, GR. 6(cm);
- B. PODSYPKA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 5(cm);
- C. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 16÷32, STABILIZ. MECH., GR. 15(cm);
- D. GRUNT RODZIMY;

- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO I MAL. PROSZKOWO W KOL. RAL 7016;
 2. ELEMENTY RAMY MEBLA (OZN. 4.) NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SPAWEM NIEWIDOCZNYM;
 3. POZOSTAŁE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SPAWEM NIEWIDOCZNYM LUB PRZEZ PRZEKŁADKI GUMOWE;
 4. DOBÓR ŚRUB W ZAKRESIE PRODUCENTA;
 5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻN. SPOSOBU MOCOWANIA, ZGODNEGO Z TECHN. PRODUCENTA.

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
upr. Nr	19/ZPOIA/2005
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Iga Gontarz
upr. Nr	11/ZPOIA/OKK/2013
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Aleksandra Pichulska
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW W MRZEŻYNIE dz. nr 358/20, obr. 0022 Mrzeżyno
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY
DATA	VIII.2019
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAW MEBLI - RZUT POZIOMY - REW. I
NR RYSUNKU	A.06
SKALA	1:25